

DELOLUX20  
LED-Lampenkopf  
400nm + 365nm

Axiallüfter 60x60x25  
Fa. ebm-Papst  
24V; 35m³/h; 28dB(A)

Sicherheit-  
Türschalter  
Fa. Schmersal



DELO  
UNIPRO light

2x Gerätesteckdose  
230V; 50Hz

teilbare  
Kabeldurchführung mit  
Verbindungsleitungen  
Länge 1,5 - 2m






2x DELOLUX 20  
Basisgerät

Belichtungskammer

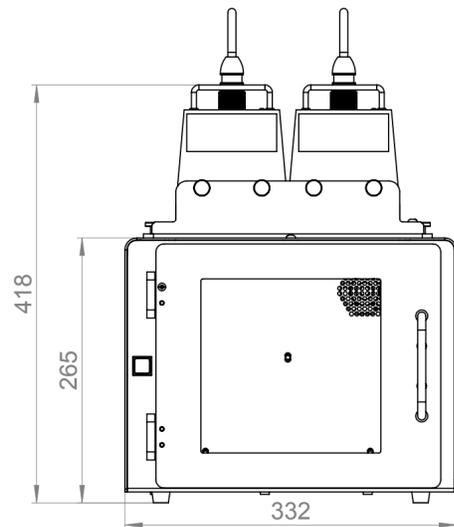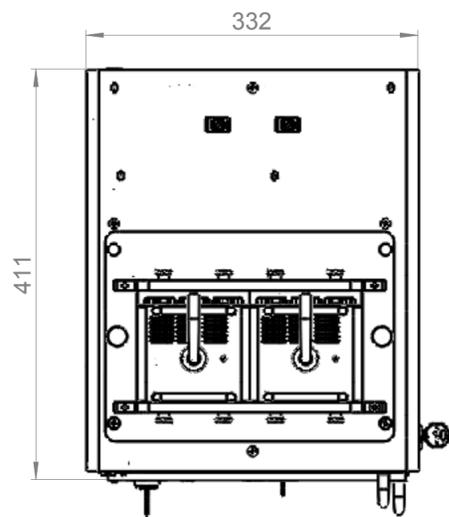

A-A

Steuereinheit

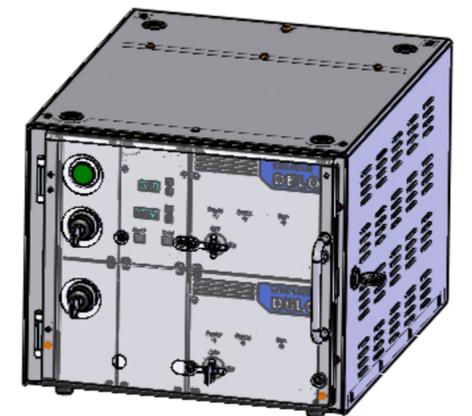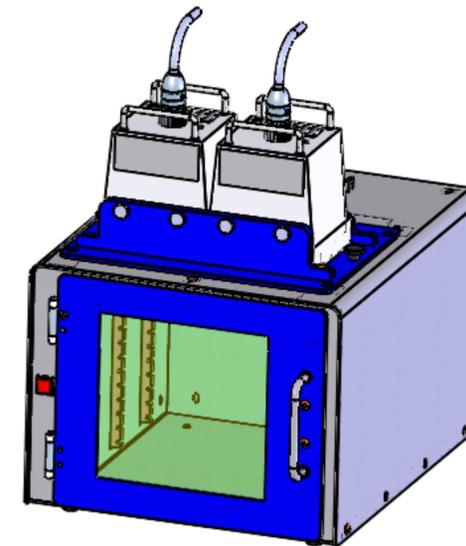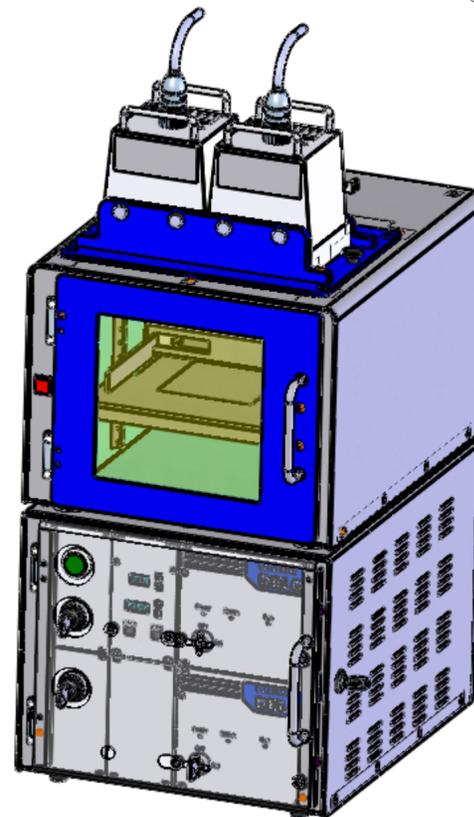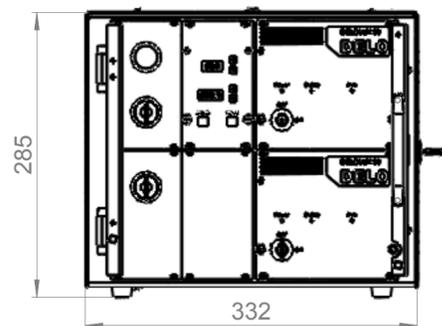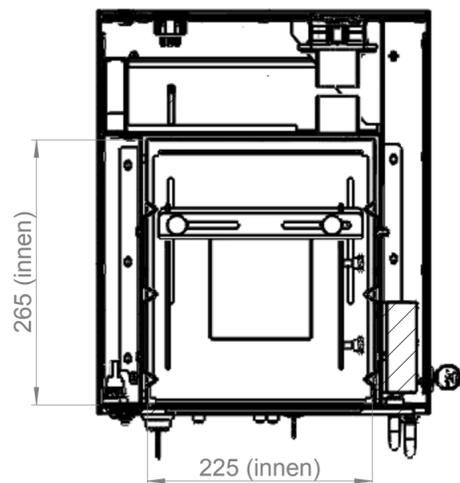

Max. Bauteigröße (mit Einschubfach)

Breite: 200 mm  
Tiefe: 200 mm  
Höhe: 180 mm

Abstand zu LED Kopf (mit Einschubfach)

max.: 187 mm  
min.: 22 mm

Für die Lage aller Passungsbohrungen gilt:  $\pm 0,02$

-0,2 +0,3

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1 f DIN ISO 2768-2 H		Oberfläche DIN ISO 1302 Werkstück- kanten nach DIN 6784		Maßstab 1:5		Rohm./Halbzeug	
Datum		Name		Werkstoff		Oberfläche / Behandlung	
Modell		Datei		Benennung		Blatt 1	
Zeichng.		zipf		<b>LED UV-Aushärteofen 2-teilig</b>		von 1	
in Fert.		zipf					
Norm.				Typ 1 x 2		A2	
Zust. Änderungstext		Datum		Zeichnungsnummer		Ers. f.	
		Name		A-154-000-000		Ers. d.	
		Urspr.		Konstruktion und Entwicklung im Maschinenbau			

Dieses Dokument gibt Kenntnis von Gegenständen, an denen das Markenrecht der ZIPF in 79211 Ditzingen, Eigentumsrechte hat. Die Weitergabe von Informationen über die Konstruktion, die Herstellung oder die Weiterentwicklung dieser Gegenstände ist ohne schriftliche Genehmigung durch das Markenrecht der ZIPF in 79211 Ditzingen, oder schriftlicher Vereinbarung mit dem Abnehmer.